
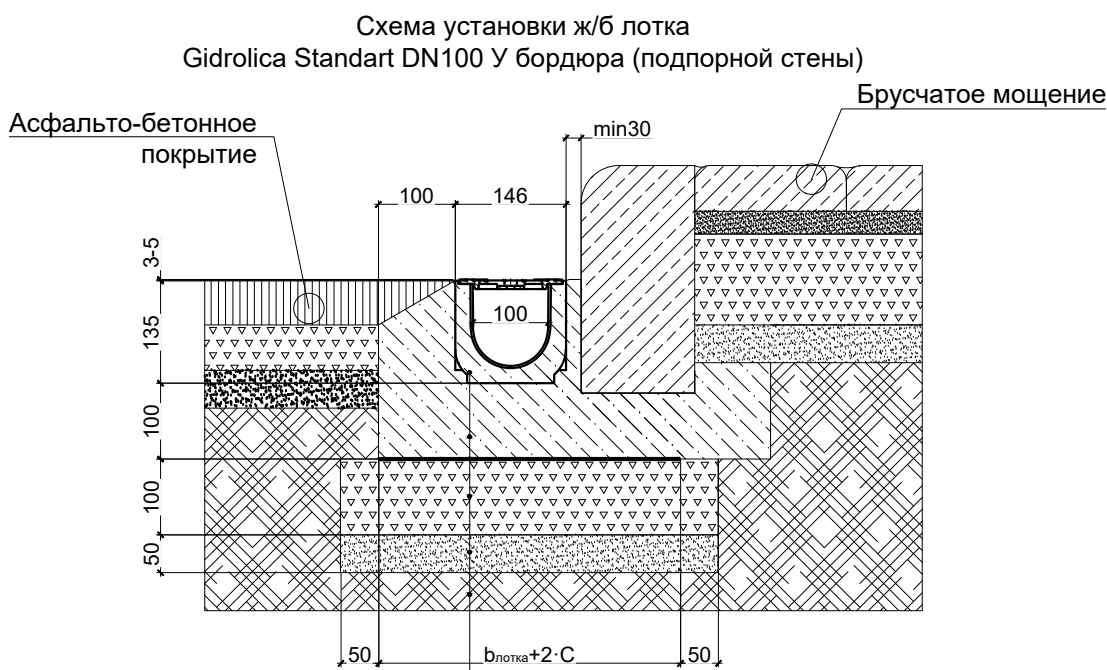


План организации рельефа. М 1:500

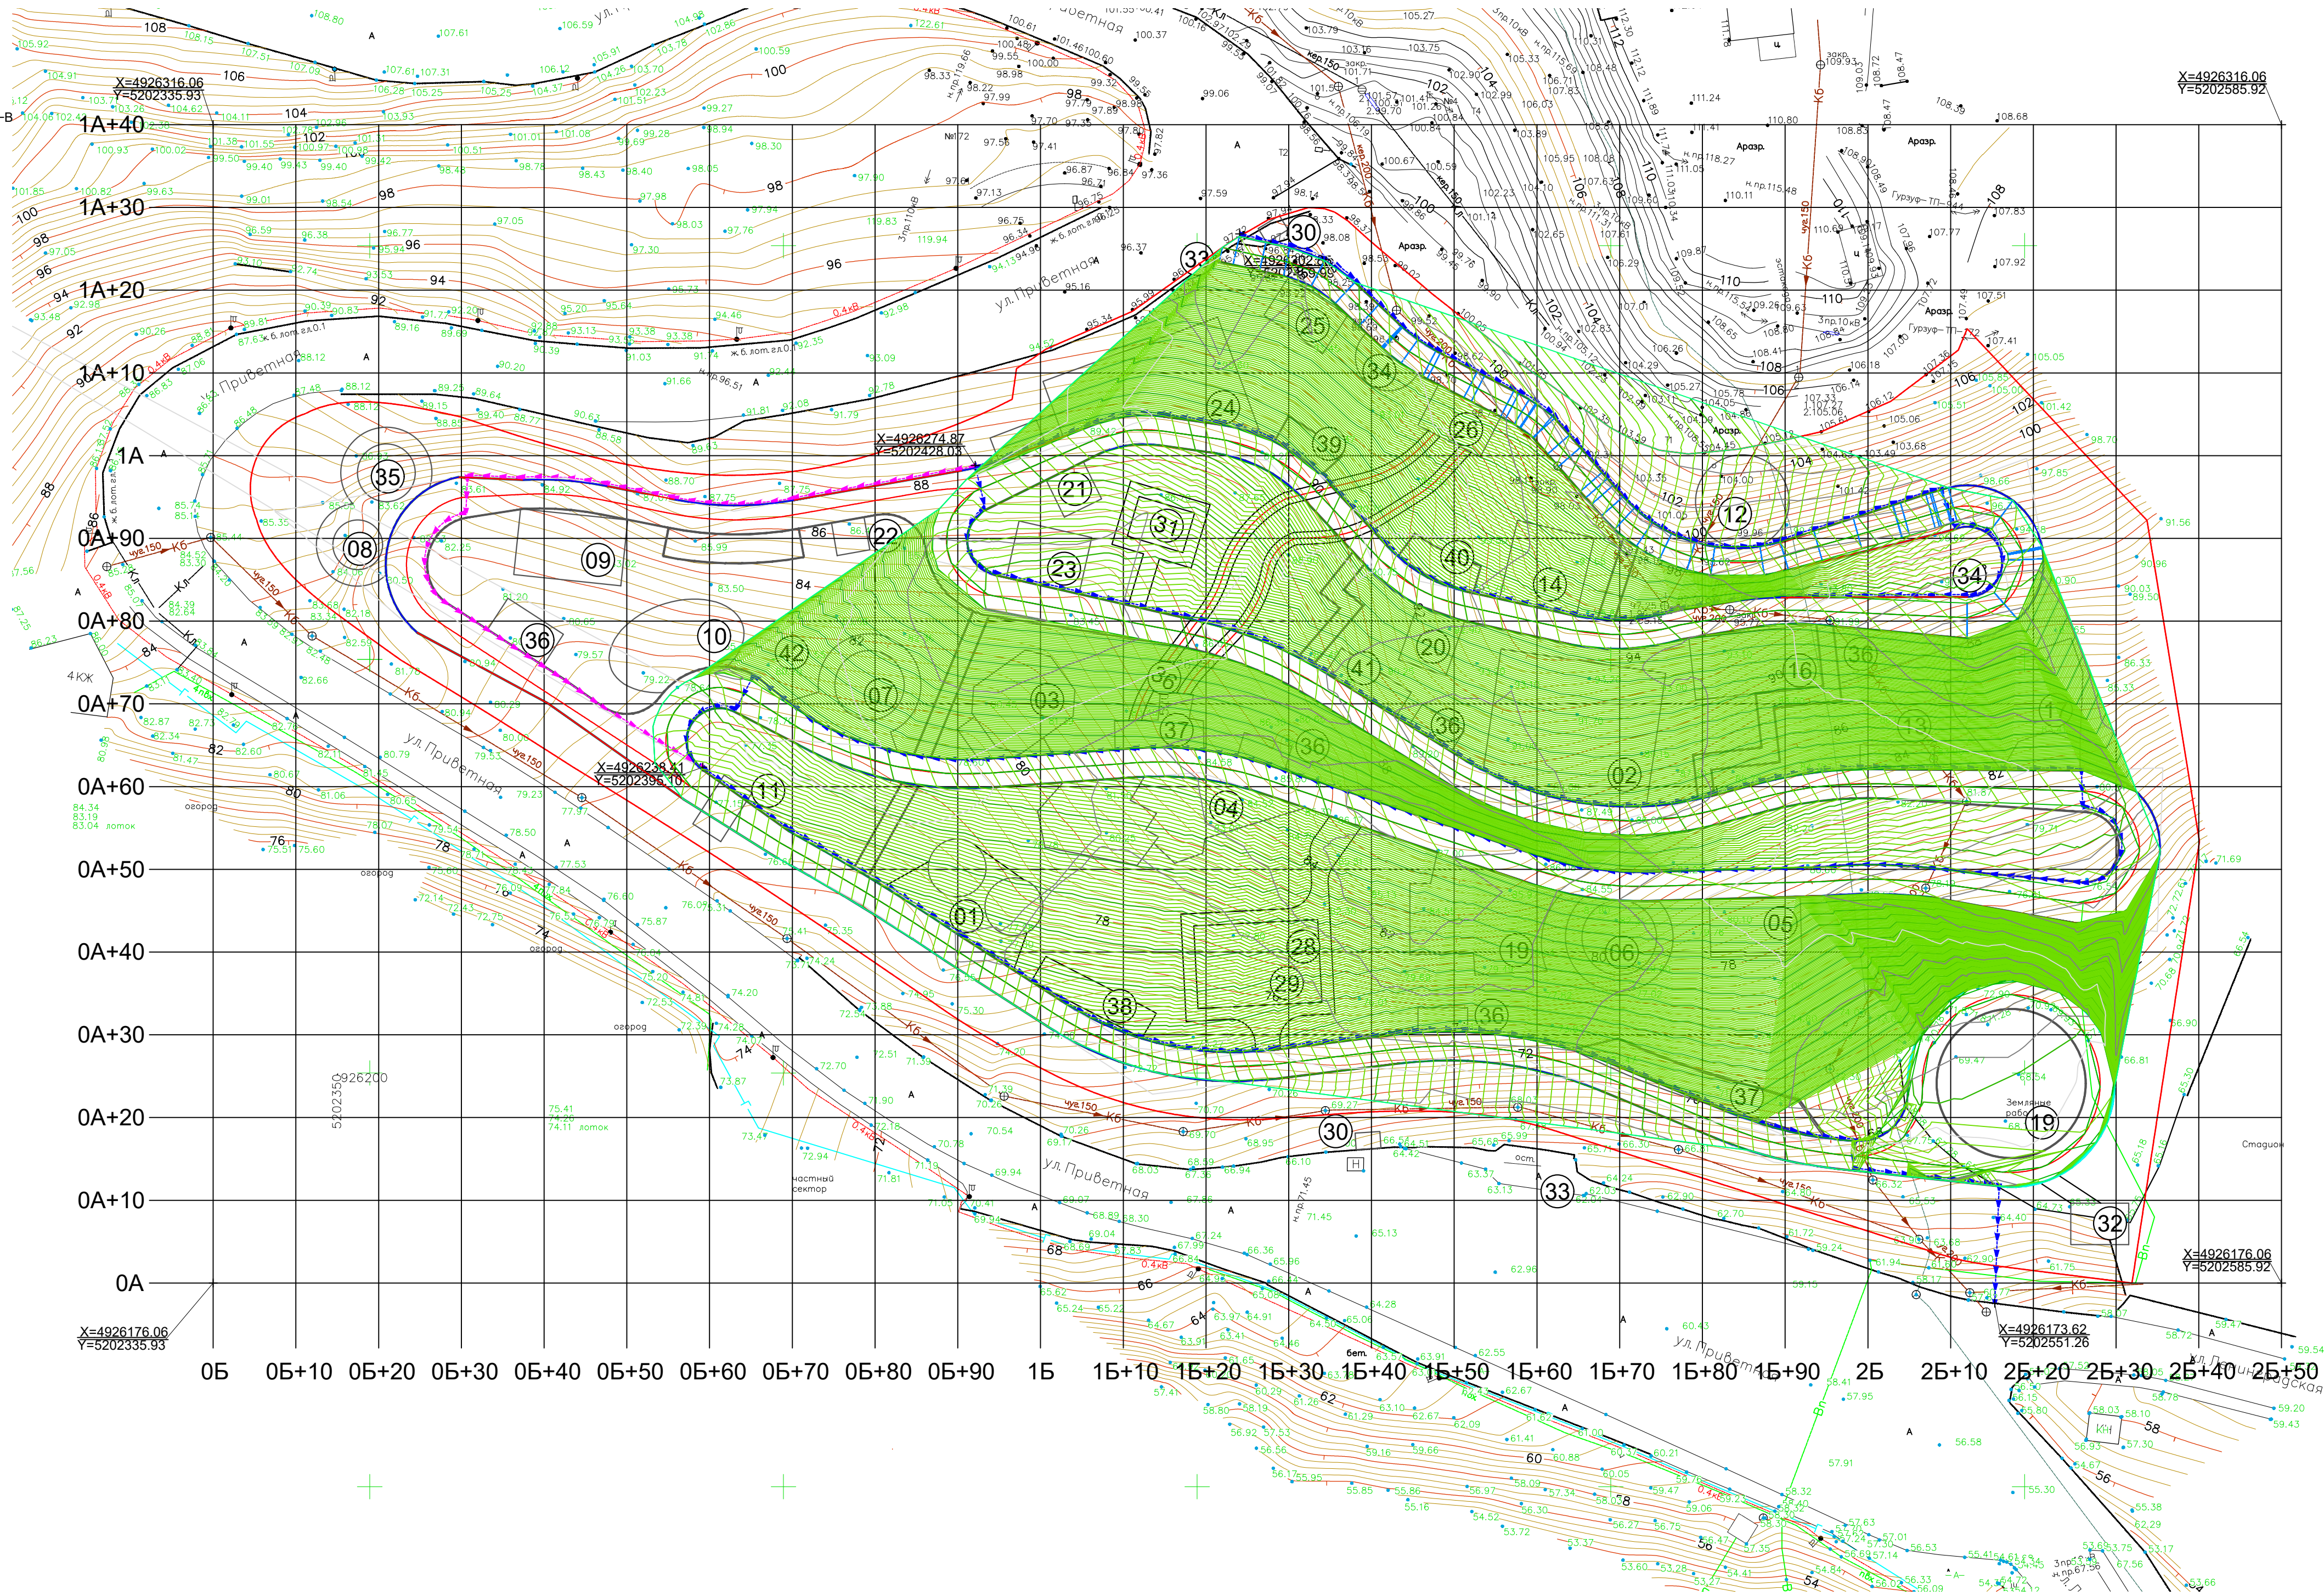

Лоток водосточный  
Бетонная обойма, B25  
Гидроизоляционный материал (пеграмин)  
Щебень, М400 (ГОСТ 8267-93)  
Песок (ГОСТ 8736-93)  
Уплотненный грунт

Продукция компании ООО «Гидролика» сертифицирована и подтверждена протоколами испытаний, включая сертификат соответствия ГОСТ Р Госстандарта России и сертификаты соответствия Европейскому Стандарту качества системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и ISO 9001:2011.

ВЕДОМОСТЬ ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Вид сооружения	Номер сооружения	Координаты X:Y		Длина, м	Тип укрепления или конструкция	Примечания
		Начала	Конца			
Лоток	1	X:4926302,85 Y:5202459,99	X:4926173,62 Y:5202551,26	795	ж/б	Каталог "Gidrolica"
Лоток	2	X:4926274,87 Y:5202428,03	X:4926238,41 Y:5202395,10	120	ж/б	Каталог "Gidrolica"

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница участка по кадастровому плану
- 84.55  
87.56 — Проектная отметка (в числителе), существующая отметка рельефа (в знаменателе)
- 1:10 — Проектные горизонталы
- 10  
22.70 — Уклон в промилле (в числителе), расстояние в метрах (в знаменателе)
- Проектируемый закрытый укрепленный водоотводный лоток №1
- Проектируемый закрытый укрепленный водоотводный лоток №2
- — Направление движения потоков воды

Примечание

- План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей с условием отвода поверхностных вод с территории проектируемого участка.
- Поперечный профиль проектируемых проездов - одностатный.
- Вдоль проезжей части (с обеих сторон) устраивается бортовой камень - БР100.30.15, вдоль тротуаров - БР100.20.8.
- Отвод дождевых и талых вод запроектирован по твердым покрытиям в дождеприемный (закрытый) лоток с выводом на проезжую часть, а также самотеком по существующему рельефу.
- Проектные планировочные отметки относятся к верху покрытий проездов, тротуаров, площадок и верху свободно спланированных участков территории.
- Строительная геодезическая сетка выполнена с шагом осей, равным 10 м.
- Перед строительными работами чертеж согласовать с заказчиком.

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество			Площадь м²				Строительный объем, м³	
			зданий (сооруж.)	Квартир		застройки		общая нормируемая		здания	Всего
				здания	всего	здания	всего	здания	всего		
Развлекательные сооружения:											
01 Древняя деревня											
1	Тотем		1								
2	Дом привидений "Приключение в пещере готов"		1								
3	Ферма		1								
4	Древняя шахта		1								
5	Колесо храбрости		1								
6	Купол испытаний		1								
02 Акрополис											
7	Искушение Артемиды		1								
8	Карусель Олимпия		1								
9	Академия вождения Августа		1								
10	Ярмарка "Агоры"		1								
11	Бобслей		1								
03 Скифия											
12	Лунный танцор		1								
13	Вращающееся копьё		1								
14	Пещера скелетов		1								
15	Осада башни		1								
16	Пиратская детская площадка		1								
17	Скифский театр		1								
18	Полет в лесу		1								
19	Танец Московская кадиль		1								
20	Поиск кладов		1								
04 Легенда гор											
21	Дремлющее чудовище Кары-Дага		1								
22	Поющий Уотерс		1								
23	Волшебный оркестр		1								
24	Волшебная детская Деревенская площадка		1								
25	Приключение на Вершине Деревьев		1								
26	Горка Тюбинг		1								
27	Полет в лесу		1								
05 Здания и сооружения для руководства и обслуживающего персонала посетителей											
28	Администрация	2	1								
29	Помещение для хранения уборочного и технического инвентаря		1								
30	Касса		2								
31	Трансформаторная подстанция		1								
32	Резервная позиция		-								
33	Автобусная остановка		2								
34	Бельведер (Наблюдательная вышка)		2								
35	Резервная позиция		1								
36	Еда и напитки		6								
37	Резервная позиция										
38	Резервная позиция										
39	Резервная позиция										
40	Резервная позиция										
41	Резервная позиция										
42	Резервная позиция										

03/29-12-2016.145/2-ПЗУ

"Реконструкция транспортной инфраструктуры пгт. Гузюф Республика Крым. Парк развлечений в районе ул. Ленинградской."

Схема планировочной организации земельного участка

План организации рельефа. М 1:500

Стадия Лист Листов  
П 3 -

ООО "КБ-82"