


М	Н	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ МАСС																									Итого	М	Н
		Об	Об+10	Об+20	Об+30	Об+40	Об+50	Об+60	Об+70	Об+80	Об+90	1Б	1Б+10	1Б+20	1Б+30	1Б+40	1Б+50	1Б+60	1Б+70	1Б+80	1Б+90	2Б	2Б+10	2Б+20	2Б+30	2Б+40	2Б+50		
		Насыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Выемка	-37	-124	-158	-177	-194	-215	-245	-284	-334	-392	-453	-493	-533	-542	-505	-470	-444	-434	-449	-478	-519	-547	-504	-308	0	0	-8839

Наименование грунта	Количество, м3		Примечание
	Участок в границах проектирования		
	Насыль (+)	Выемка (-)	
1.Плодородный грунт, всего,	-	8839	
в т.ч.:	-	-	
а) используемый для озеленения территории	3485	-	
б) Избыток плодородного грунта	5354	-	
2. Итого перерабатываемого грунта	8839	8839	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Граница участка по кадастровому плану

- Вынимаемый грунт (выемка)

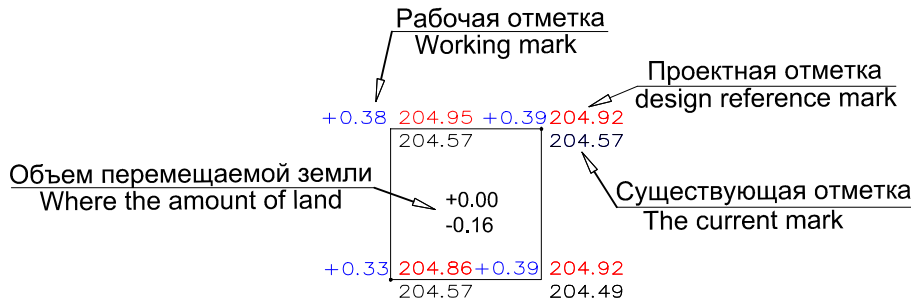

- ПРИМЕЧАНИЯ
- Существующие (черные) отметки даны с учётом снятого техногенного слоя грунта
 - Часть снятого почвенно-растительного грунта будет использована для озеленения территории, излишек будет вывезен с территории проектируемого объекта.
 - Планировочные отметки даны по низу слоя почвенно-растительного грунта (согласно инженерно-геологического отчета).
 - Толщина снимаемого слоя взята по средней рабочей отметке (согласно инженерно-геологического отчета) и составляет 0,5 м.
 - Картограмма планировки территории выполнена методом триангуляции с стороной квадрата равной 10 м.
 - Строительная геодезическая сетка выполнена с шагом осей, равным 10 м.
 - Перед строительными работами чертеж согласовать с заказчиком.

03/29-12-2016.145/2-ПЗУ					
"Реконструкция транспортной инфраструктуры пгт. Гузюф, Республика Крым. Парк развлечений в районе ул. Ленинградской."					
изм	кол.уч.	лист	№ док.	подпись	дата
Разработал	Корчагин				07.17
Проверил	Коваленко				07.17
ГИП	Скипин				07.17
Н.контр.					07.17
Схема планировочной организации земельного участка				Стадия	Лист
План земельных масс №2. снятие слоя почвенно-растительного грунта. М 1:500				П	5
				Листов	
				-	
				ООО "КБ-82"	